

Logiciel

Adminer - une interface web pour gérer les BDD SQL

Adminer, c'est comme phpMyAdmin mais en beaucoup plus light : un seul fichier prêt à être déployer sur le serveur cible.

En plus, Adminer est disponible pour MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Firebird, SimpleDB, Elasticsearch et MongoDB.

Pré-requis

Installation


1. **Téléchargez Adminer** sur <https://www.adminer.org/> :



2. **Renommez le fichier** en **index.php**
3. **Via FTP, envoyez sur le serveur** ce fichier **index.php** dans un répertoire (par ex. **/adminer**) qui deviendra un sous-domaine accessible par <http://mondomaine.tld/adminer>

Configuration

Connectez-vous sur <http://adminer.mondomaine.tld> :

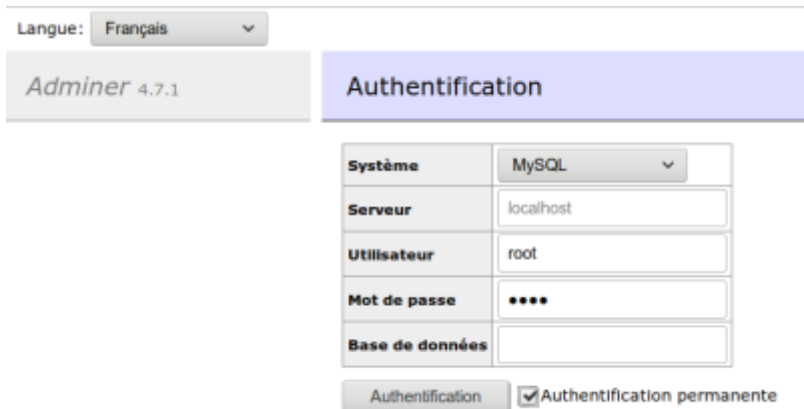

The image shows the authentication screen of Adminer 4.7.1. At the top left, there is a language dropdown menu set to 'Français'. Below it, the version 'Adminer 4.7.1' is displayed. The main title of the page is 'Authentification'. The form contains the following fields: 'Système' (MySQL), 'Serveur' (localhost), 'Utilisateur' (root), 'Mot de passe' (masked with four dots), and 'Base de données' (empty). At the bottom, there is an 'Authentification' button and a checked checkbox for 'Authentification permanente'.

Si vous ne donnez pas de nom de base de données, la page suivante s'affiche :



The image shows the 'Sélectionner la base de données' screen in Adminer 4.7.1. The language is 'Français' and the server is 'MySQL > Serveur'. A dropdown menu for 'DB:' is highlighted with a red box. Below the dropdown are links for 'Requête SQL', 'Importer', and 'Exporter'. The main content area shows the MySQL version '5.5.5-10.1.40-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1' and the user 'root@localhost'. A table lists the databases and their collations:

| Base de données - Rafraîchir | Interdassement | Tables | Taille | Calcul |
|---|--------------------|--------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> information_schema | utf0_general_ci | ? | ? | ? |
| <input type="checkbox"/> mysql | utf8mb4_general_ci | ? | ? | ? |
| <input type="checkbox"/> osticket | utf0_general_ci | ? | ? | ? |
| <input type="checkbox"/> performance_schema | utf0_general_ci | ? | ? | ? |
| <input type="checkbox"/> phpmysqladmin | utf8mb4_general_ci | ? | ? | ? |

At the bottom, there is a 'Sélectionnée(s) (0)' label and a 'Supprimer' button.

Un menu déroulant permet de choisir une base ; pour le reste, le fonctionnement est similaire à phpmyadmin.

Utilisation

Désinstallation

Problèmes connus

Voir aussi

- (fr) [Article](#)
- (en) [Article](#)

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<https://doc.wikis.frapp.fr/> - **doc**

Permanent link:

<https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:reseau:bdd:adminer:start>

Last update: **2024/09/21 10:49**

