

[tutoriel](#)

Migrer Dolibarr sur un autre serveur

Cette page explique comment déplacer une instance existante de **Dolibarr ERP & CRM** vers un autre serveur **sans changer de version de Dolibarr**.

Pré-requis

1. Vérifiez et notez la version de votre Dolibarr (sur la page de login).
2. une **base de données MySql** sur le nouveau serveur
3. **Même version de Dolibarr** (affichée sur la page de login) sur le nouveau serveur que sur l'ancien

Première étape : Sauvegarder votre ancienne base de données

Autres étapes

1. **Sauvegarde du contenu de votre répertoire documents**
 1. **Repérez son chemin :**
 1. Cliquez sur le bouton **Accueil** (en haut)
 2. Cliquez sur **Outils d'administration** → **Infos Dolibarr** (à gauche)
 3. Le chemin est au paragraphe **Paramètres Fichier de configuration (conf.php)**, ligne **Répertoire racine des fichiers de données (dolibarr_main_data_root)**
 2. **Sauvez (via FTP) ce répertoire**, avec toute son arborescence, en lieu sûr.
2. **Installation du nouveau Dolibarr**
 1. **Créez une instance Dolibarr** sur le nouveau serveur :
 1. **Connectez-vous à votre serveur** (via SSH)
 2. **Placez-vous dans le répertoire** où installer le nouveau Dolibarr :

```
...@...:~$ cd /var/www/html/  
...@...:/var/www/html $
```
 3. **Récupérez le fichier** dolibarr.x.y.z.zip :

```
...@...:/var/www/html $ wget  
'https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/Dolibarr  
ERP-CRM/x.y.z/dolibarr-x.y.z.zip'
```

Adaptez les numéros selon la version voulue (x.y.z, par ex: version 12.0.4)

4. Décompressez l'archive :

```
...@...:/var/www/html $ unzip dolibarr-x.y.z.zip
```

5. Renommez le répertoire dolibarr-x.y.z, par exemple en **gestion** pour avoir un nom de répertoire indépendant de la version :

```
...@...:/var/www/html $ mv dolibarr-x.y.z gestion
```

6. Revenez au home de l'utilisateur :

```
USER@MACHINE:~$ cd  
USER@MACHINE:~$
```

7. Modifiez les permissions et propriétaires du répertoire **gestion** :

```
USER@MACHINE:~$ sudo chown -R www-data:www-data  
/var/www/html/gestion/  
USER@MACHINE:~$ sudo chmod -R 2755 /var/www/html/gestion/
```

2. Installez Dolibarr sur le nouveau serveur :

- 1ère page : Cliquez sur **Étape suivante**→
 - 2e page : Vérifiez que tout est prêt (sinon, corrigez) et appuyez sur **Démarrer**
 3. page suivante :
 1. **Nom de la base de données** : le même que sur l'ancien serveur
 2. **Identifiant** et **Mot de passe** du propriétaire de la base de données Dolibarr
 3. Vérifiez le reste puis cliquez sur **Étape suivante**→
 4. page suivante : Vérifiez et appuyez sur **Étape suivante**→
 5. page suivante : Vérifiez et appuyez sur **Étape suivante**→
 6. **Dernière étape : identifiant** et mot de passe de l'administrateur de l'application. Ne perdez pas ces identifiants, il s'agit du compte permettant d'administrer les autres.
 7. Le système est maintenant installé. Cliquez sur le lien **Accéder à Dolibarr (espace de configuration)** pour démarrer et configurer Dolibarr.
3. **Connectez-vous sur votre nouvelle instance Dolibarr** (avec les

identifiants de l'administrateur de Dolibarr) → vous vous retrouvez dans l'espace de configuration.

3. Recopie de vos documents sur le nouveau Dolibarr

1. Placez-vous dans votre nouveau Dolibarr

2. Repérez le chemin des documents :

1. Cliquez sur **Accueil** (en haut)
2. Cliquez sur **Outils d'administration → Infos Dolibarr** (à gauche)
3. Le chemin du répertoire où sont stockés les documents de votre nouvelle instance est au paragraphe **Paramètres Fichier de configuration (conf.php)**, ligne **Répertoire racine des fichiers de données (dolibarr_main_data_root)**

3. Via FTP, connectez-vous sur le serveur de votre nouveau Dolibarr et envoyez tout le contenu de votre sauvegarde du **répertoire documents** vers le répertoire documents de votre nouveau Dolibarr.


4. Recharge de votre ancienne base de données sur le nouveau Dolibarr

1. **Créez la nouvelle base** à partir de la dernière sauvegarde de l'ancienne :
 1. **Lancez Adminer** (logiciel de gestion de base de donnée Mysql)



The screenshot shows the phpMyAdmin interface. At the top, there is a logo for phpMyAdmin featuring a sailboat. Below the logo, the text "Bienvenue dans phpMyAdmin" is displayed. The interface is divided into two main sections. The first section is titled "Langue - Language" and contains a dropdown menu with "Français - French" selected. The second section is titled "Connexion" and contains two input fields: "Utilisateur :" and "Mot de passe :". Below the password field, there is a small green icon with a '#' and a '*' symbol. At the bottom right of the form, there is a button labeled "Exécuter".

2. et importez la base sauvegardée.

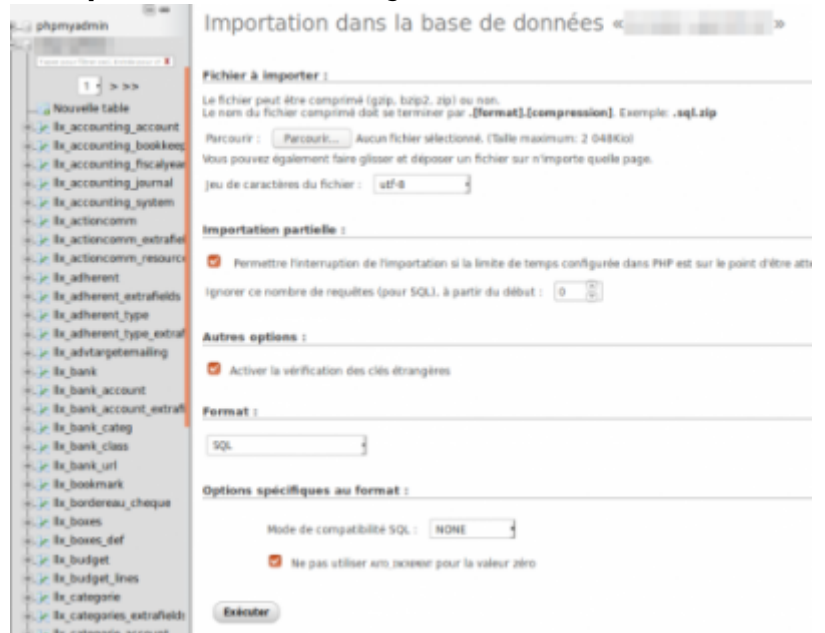

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- **(fr)** [Site officiel de Dolibarr](#)
- **(fr)** [Tutoriel Dolibarr de A à Z](#) (vidéo youtube)
- **(fr)** [Présentation et démonstration de solution Dolibarr](#) (vidéo youtube)
- **(fr)** [Migrer vers DoliCloud](#)
- **(fr)** [Migrer mon Dolibarr vers une offre Cloud](#)

Basé sur « [Migrer mon Dolibarr vers une offre Cloud](#) » par wiki.dolibarr.org.

From:
<https://doc.wikis.frapp.fr/> - doc

Permanent link:
<https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=tutoriel:reseau:crm:dolibarr:deplacer:start>

Last update: 2023/05/06 19:05

